
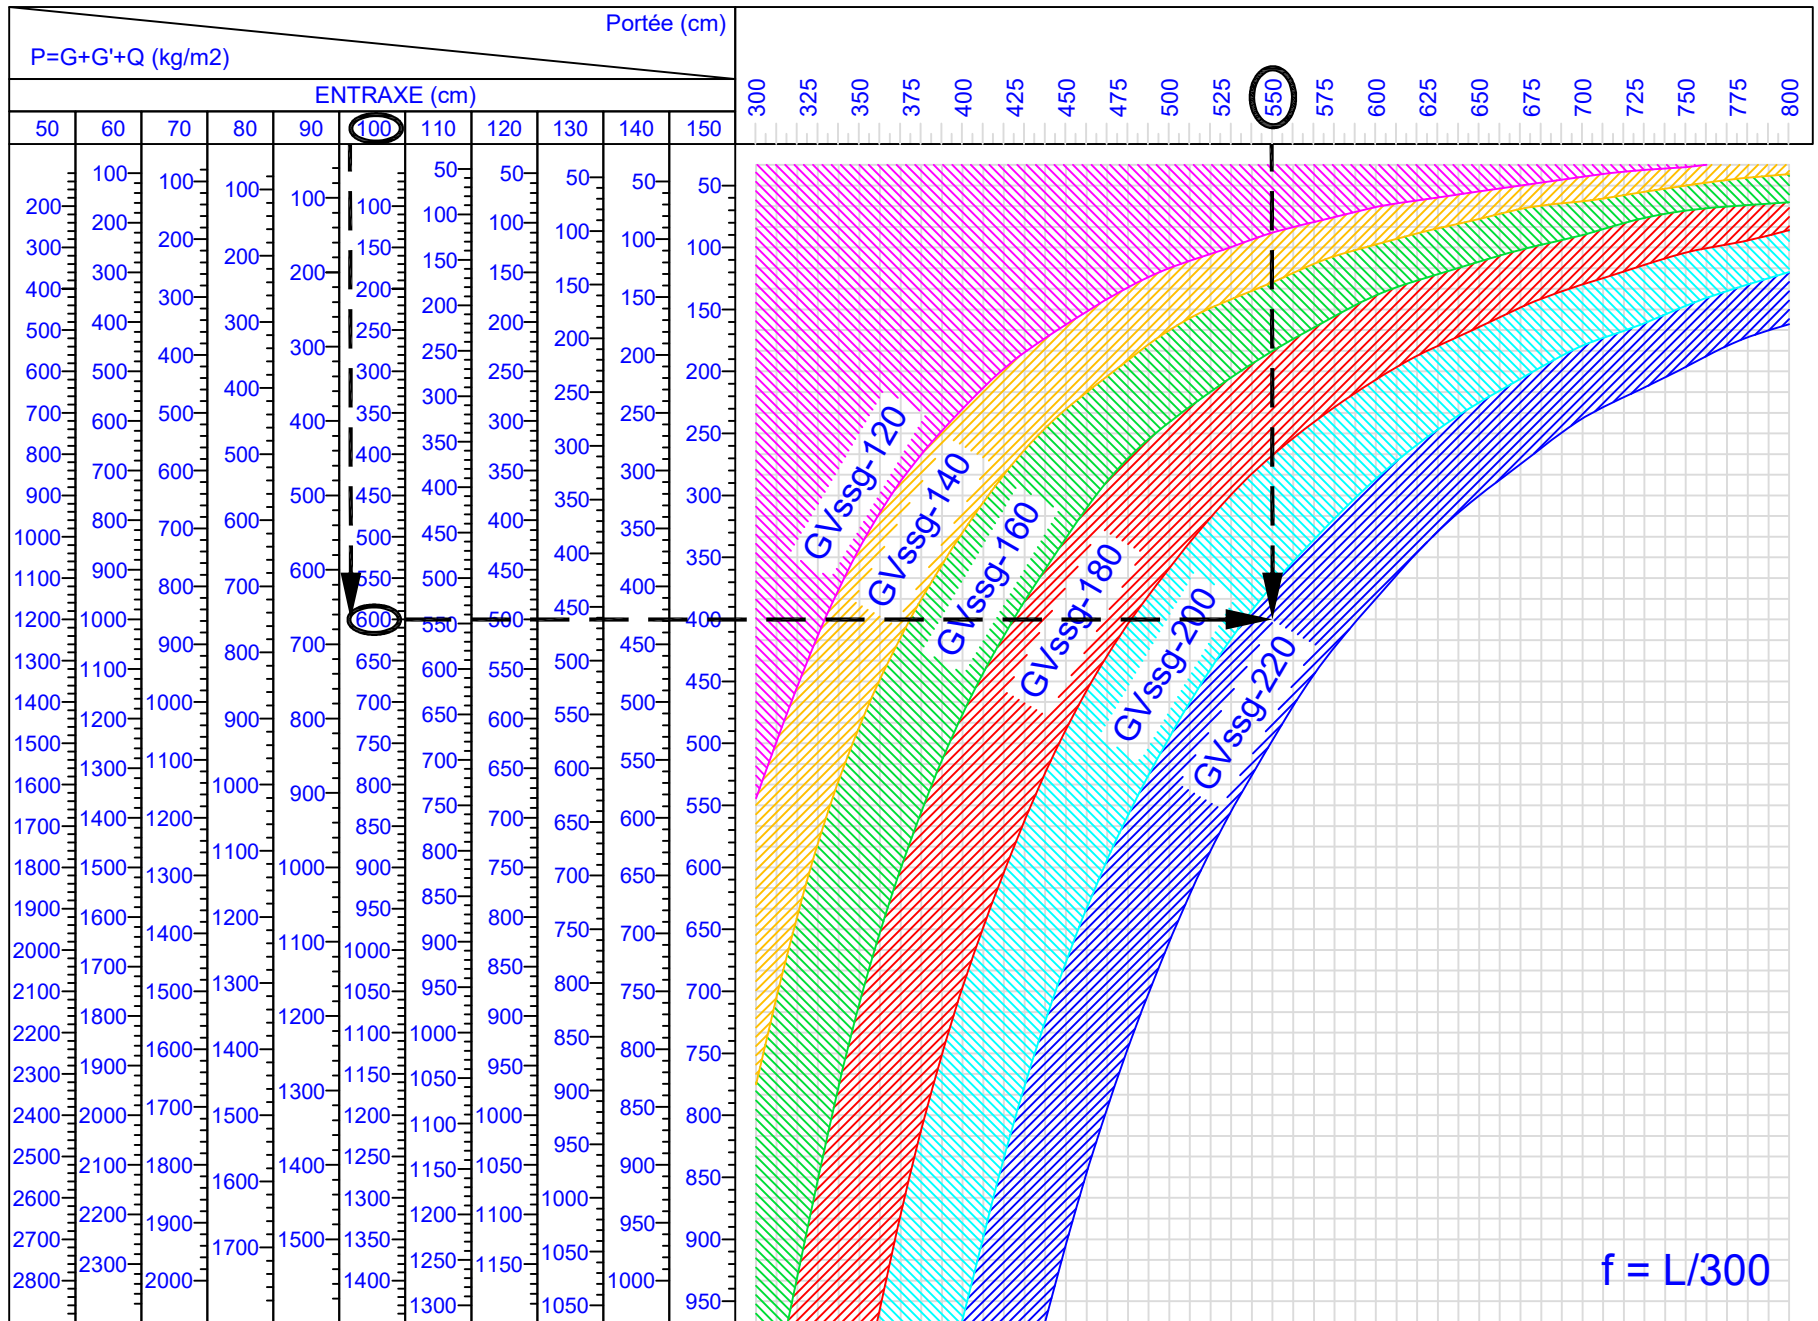


ABAQUE DE RENFORT AVEC LA POUTRE NOUBAU

NOU  **BAU**

v.01, 12/2020



$$f = L/300$$

Exemple:

Pour une poutrelle avec une portée de 550 cm, un entraxe de 100 cm, et un ELS de 600 kg/m^2 , la Nou\Bau à utiliser doit être la GVssg-220